CORAL TINTAS

TINTAS PARA LA INDUSTRIA & LAS ARTES GRÁFICAS

Comprometidos con la mejora continua, innovaciòn y desarrollo de nuestros productos.

BROCHURE

México 2022

Tel: 55 53 59 77 55 , e-mail: coraltintas@hotmail.com www.coraltintas.com.mx

¿Quienes somos?

Somos una empresa fabricante de tintas, máquinas y suministros para tampografía y serigrafia. Nuestro capital y personal es 100% mexicano. Comprometidos con la mejora continua, innovación y desarrollo de nuestros productos, Coral tintas, cuenta con verdaderos químicos, tecnólogos e ingenieros para solucionar los retos de nuestros clientes.

Honestidad, servicio, materia prima y productos de alta calidad nos ha distinguido como proveedor confiable, contando con la mejor publicidad: "Recomendaciones de boca en boca" dentro de la industria.

Competimos con las mejores empresas de todo el mundo desde hace más de 25 años, eso nos ha permitido exportar nuestros productos a América Latina y mantenernos como proveedor confiable en las principales industrias.

Debido a la calidad de nuestros productos, nos hemos posicionado firmemente en mercados como: automotriz, textil, farmacéutico, vinícola, juguetero, papelero, electrodomésticos, cosmético, licorero y sanitario entre otros.

En Coral Tintas estamos comprometidos con el desarrollo y avance tecnológico de nuestros productos por lo que patrocinamos nuestra propia investigación y desarrollo.
Nuestro amplio portafolio de productos y servicios nos posiciona como uno de los mejores fabricantes de tintas.

ventas@coraltintas.com.mx
antencionalcliente@coraltintas.com.mx

Sectores de aplicación

Automotriz

Licorero

Juguetero

Promocionales

Farmacéutico

Coating

Papelero/Escolar



Cosmeticos

Herramientas

Electrodomésticos



Ponte en contacto

Ventas
ventas@coraltintas.com.mx
Teléfono/phone: 55 5359 7728, 55 5358 9155

Servicio al cliente y asesoría técnica/Customer Support & Technical advice
"servicioalcliente@coraltintas.com.mx"

Encuentranos

Tienda física: Jose Toribiop Medina #72, Col. Algarín, Del. Cuautemoc, CP0680.

Tampografía

Tintas 7

Acondicionadores 15
Limpiador universal 18

Catalizadores 19

CORAL TINTAS
TINTAS PARA LA INDUSTRIA & LAS ARTES GRÁFICAS

Serigrafía

Tintas 20

Acondicionadores 28
Limpiador universal 30

Catalizadores 31

Textil 32

CORAL TINTAS
TINTAS PARA LA INDUSTRIA & LAS ARTES GRÁFICAS

Otros servicios

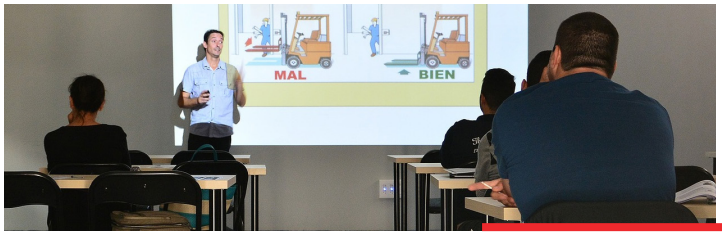

36 Cursos y Capacitaciones

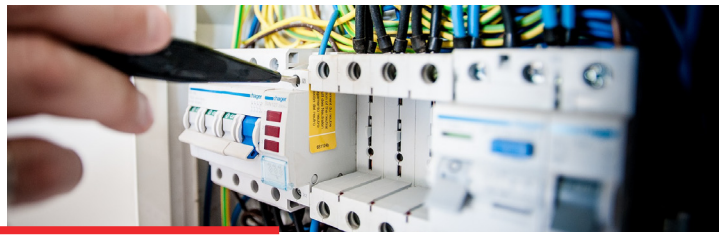

Servicio y mantenimiento 36

36 Proyecto llave en mano

Tampografía

La tampografía es la técnica de impresión de tinta más usada en las artes gráficas debido a su precisón, rapidez y versatilidad. Requiere menor tiempo de secado y tinta. No requiere superficies con planicidad y puede imprimir superficies amorfas.

Además todas nuestras tintas están libres de metales pesados y cumplen diferentes normas mexicanes e internacionales como FDA y CONEG entre otras.

Tintas monocomponentes

Serie T10 y T15

Tinta monocomponente base solvente para tampografía, diseñada para aplicación en diferentes sustratos, de acabado brillante y excelente adherencia. Esta tinta resiste lavadas, algunas cremas y grasas poco agresivas, asì como resistencia al frote con la yema de los dedos y la sudoraciòn de las manos.

Se recomienda para sustratos de polietileno tratado, polipropileno tratado, acrílico, ABS, poliestireno, PVC, policarbonato, madera, lexan, entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase (un golpe con el tampón).
No se recomienda para impresiones que requieran alta resistencia química.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Brillante con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- FREE TO TACK: (secado al tacto): Rápido
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas, puede hacer prueba de scratch después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente a la abrasión.

APLICACIONES:

Tintas monocomponentes

Serie T500

Tinta monocomponente base solvente para tampografía, acabado semimate. Tiene excelente flexibilidad. Diseñada para aplicación en diferentes sustratos. Tiene especial aplicación para PET y material sometido a termoformado entre otros. Excelente adherencia, alta resistencia física, excelente resistencia al alcohol y resistencia a shampoos y cremas poco agresivas.

Adicionalmente puede adherir en: PVC, acrílico, ABS, Poliestireno, Estireno, Policarbonato, Lexán entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo contacto (un golpe con el tampón).

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente).
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- FREE TO TACK: (secado al tacto): Rápido
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas, puede hacer prueba de scratch después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente a la abrasión y al termoformado.
- RESISTENCIA QUÍMICA: Alcohol.

APLICACIONES:

Tintas monocomponentes

Serie T689

Tinta monocomponente base solvente para tampografía, acabado semimate. Diseñada para aplicación en caucho, rubers, nylon, PVC, pelota antiestres, etc.

Esta tinta es compatible con catalizador 689 para mejorar su adherencia, dureza y resistencia química.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase (un golpe con el tampón).

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: íquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente).
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- FREE TO TACK: (secado al tacto): Rápido
- ADHERENCIA: Excelente.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente al frote con la yema de los dedos.

APLICACIONES:

Tintas monocomponentes

Serie TPS

Tinta monocomponente base solvente para tampografía, diseñada para aplicación en sustratos de polipropileno sin tratamiento térmico, también puede imprimirse en polipropileno tratado.

La tinta serie TPS curada soporta hasta 500 lavadas en máquina lavadora de vajillas, así como algunas cremas y grasas poco agresivas. Excelente para de corado de sustratos de difícil anclaje. Puede ocuparse para impresión de cubiertería y vasos de polipropileno ya que cumple con normativa FDA (Es aprobada y reconocida cómo segura bajo las regulaciones US FDA 21 CFR 175 subparte C300 y 320; 21 CFR 176 subparte B 170 y 180); pruebas CONEG. Todos los datos anteriores están sustentados con pruebas de laboratorio.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo contacto (un golpe con el tampón).

No se recomienda para decorado que requiera alta resistencia química.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire.
- FREE TO TACK: (secado al tacto): Rápido
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas puede hacer prueba de scratch, después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA QUIMICA: Poca.

APLICACIONES:

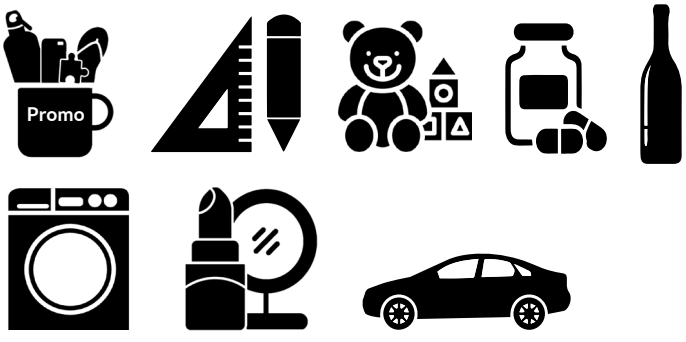

Serie TPS 700

Tinta monocomponente base solvente para tampografía, diseñada para aplicación en sustratos de polipropileno sin tratamiento térmico, también puede imprimirse en polipropileno tratado.

A diferencia de la TPS, la TPS 700 le ofrece una adherencia superior sobre sustratos de acabado espejo (muy lisos).

La tinta serie TPS 700 comparte las mismas características con la serie TPS.

Tintas bicomponentes

Serie 6000

Tinta bicomponente base solvente para tampografía, diseñada para aplicación en diferentes sustratos, tiene acabado brillante, excelente adherencia y extraordinaria resistencia química.

Resiste álcalis y ácidos de concentración moderada, aceites, jabones, alcohol, agentes oxidantes, abrasión, esencias, cetonas, thinners, etc.

Se recomienda para polietileno tratado, acrilico polipropileno tratado, ABS, poliestireno, PVC, madera, Lexan, policarbonato, vidrio, cerámicos, acero, entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintasdelamismaseriepuedencombinarsefácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo contacto (un golpe con el tampón).

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Alto con alta opacidad (con alto poder cubriente).
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- FREE TO TACK: (secado al tacto): Rápido
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas, puede hacer prueba de scratch después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente a la abrasión.
- RESISTENCIA QUIMICA: **Se recomienda un tiempo de 48 horas mínimo para aplicar estas pruebas.**
- HORNEABLE: **Si y máximiza sus propiedades de adherencia y resistencia química.**

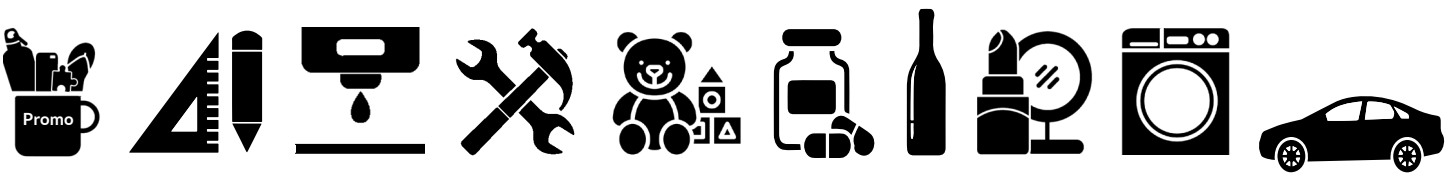

Tintas bicomponentes

Serie TW

Tinta bicomponente base solvente para tampografía, diseñada para aplicación en diferentes sustratos, tiene acabado brillante, excelente adherencia y buena resistencia química.

Resiste álcalis y ácidos de concentración moderada, aceites, jabones, alcohol, agentes oxidantes, abrasión, esencias, cetonas, thinners, AGUA, etc.
Se recomienda para polietileno tratado, polipropileno tratado, acrílico, ABS, poliestireno, PVC, acero, nylon tratado, baquelita tratada, sondas farmacéuticas, entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo contacto (un golpe con el tampón).

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas puede hacer prueba de scratch, después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente a la abrasión.
- RESISTENCIA QUIMICA: Se recomienda mínimo un tiempo de 48 horas para aplicar las pruebas.

APLICACIONES:

Tintas bicomponentes

Serie 9600

Tinta bicomponente base solvente para tampografía, acabado semimate. Diseñada para aplicación en TPR (gomas de borrar), hules o rubbers, ecelente adherencia y buena resistencia química.

Resiste álcalis y ácidos de concentración moderada, aceites, jabones, alcohol,agentes oxidantes, abrasión, esencias, cetonas, thinners, AGUA, etc.

Se recomienda para polietileno tratado, polipropileno tratado, acrílico, ABS,
poliestireno, PVC, acero, nylon tratado, baquelita tratada, sondas farmacéuticas, entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase (un golpe con el tampón).

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (alto poder cubriente).
- CURADO Y SECADO: Al aire y acelera con temperaturas.
- FREE TO TACK (secado al tacto): Rápido
- ADHERENCIA: Excelente. 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas, puede hacer prueba de scratch después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA QUIMICA: Buena, se recomienda un tiempo de 48 horas mínimo para aplicar estas pruebas.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente a la abrasión.

Acondicionadores

T200

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado lento a la tinta de tampografía.

El acondicionador T200 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Lento.

CTB

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado muy rápido a la tinta de tampografía.

El acondicionador CTB es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Muy rápido.

T300

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado rápido a la tinta de tampografía. Ideal para máquinas semiautomáticas y automáticas

El acondicionador T300 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Rápido.

Acondicionadores

T400

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado medio a la tinta de tampografía.

El acondicionador T400 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Medio.

T700

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado lento a la tinta de tampografía.

El acondicionador T700 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Lento.

SC956

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado muy lento a la tinta de tampografía.

El acondicionador SC956 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Muy lento.

Acondicionadores

CTC

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado rápido a la tinta de tampografía.

El acondicionador CTC es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Rápido.

CTD

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado muy rápido a la tinta de tampografía.

El acondicionador CTD es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Muy rápido.

Coral Mix

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado medio a la tinta de tampografía.

El acondicionador Coral Mix es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Medio.

Limpiadores

Limpiador Universal

Limpiador base solvente que brinda rápida limpieza y evaporación. Ideal para Limpiar residuos de tinta en mallas, tampones y clichés.

El Limpiador universal es de fácil manejo y no requiere solventes o acondicionadores adicionales.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Rápido.

SC82

Limpiador base solvente que brinda rápida limpieza y evaporación. Ideal para Limpiar residuos de tinta en mallas, tampones y clichés.

El Limpiador universal es de fácil manejo y no requiere solventes o acondicionadores adicionales.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Rápido.

Limpiador Graso

Limpiador base solvente que brinda rápida limpieza y evaporación. Ideal para Limpiar residuos de tinta en mallas, tampones y clichés.

El Limpiador universal es de fácil manejo y no requiere solventes o acondicionadores adicionales.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Rápido.

Catalizadores

6090

Catalizador base solvente para tampografía, diseñado para secado al aire, excelente adherencia y excelente resistencia química. El catalizador 6090 le brinda a la tinta 6000 las propiedades de brillo, resistencia a solventes, químicos y abrasión.

El catalizador 6090 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con la tinta serie 6000, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo. No requiere tiempo de precurado.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de baja viscosidad.
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- HORNEABLE: Si y maximiza las proppiedades de adherencia y resistencia química a la tinta serie 6000.

TW

Catalizadorde tinta serie TW base solvente para tampografía, diseñado para secado al aire y con temperatura. El catalizador TW le brinda a la tinta TW las propiedades de brillo, resistencia a solventes, químicos y abrasión.

El catalizador TW es de fácil manejo y excelente compatibilidad con la tinta serie TW, esto permiteunmezcladohomogéneoenmenortiempo.No requiere tiempo de precurado.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de baja viscosidad.
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- HORNEABLE: Si y maximiza las proppiedades de adherencia y resistencia química a la tinta serie TW.

La serigrafía es la técnica de impresión más usada en las artes gráficas debido a su versatilidad. A pesar de ser una técnica muy sencilla , se requiere de experiencia para conseguir excelentes impresiones.

En Coral Tintas sabemos que los serigafístas requieren tintas de excelente calidad, por ello, ocupamos materia prima de alta calidad y cualidades excelsas.

Además todas nuestras tintas están libres de metales pesados y cumplen con diferentes normas mexicanas e internacionales como FDA y CONEG entre otras.

Tintas monocomponentes

VENTA EXCLUSIVA EN TIENDA

Serie para tejidos y no tejidos

Tinta monocomponente base solvente para serigrafía, mate diseñada para diversos sustratos de fácil anclaje como: PVC.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase.

No se recomienda para decorado que requiera alta resistencia química.

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Mate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas puede hacer prueba de scratch, después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA QUIMICA: Poca.
- HORNEABLE: Puede a baja temperatura.

Tintas monocomponentes

Serie V500

Tinta monocomponente base solvente para serigrafía, acabado semimate. Tiene excelente flexibilidad. Diseñada para aplicación en diferentes sustratos. Tiene especial aplicación para PET y material sometido a termoformado entre otros. Excelente adherencia, alta resistencia física, excelente resistencia al alcohol y resistencia a shampoos y cremas poco agresivas.

Adicionalmente puede adherir en: PVC, acrílico, ABS, Poliestireno, Estireno, Policarbonato, Lexán entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas, puede hacer prueba de scratch después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente a la abrasión y termoformado.
- RESISTENCIA QUIMICA: Alcohol.

APLICACIONES:

Tintas monocomponentes

Serie 5000

Tinta monocomponente base solvente para serigrafía, acabado brillante. Diseñada para aplicación en diferentes sustratos en especial en plumas de acrílico, ABS, estireno, policarbonato, PVC, entre otros. Excelente adherencia, alta resistencia física.

Adicionalmente puede adherir en: PVC, acrílico, ABS, Poliestireno, Estireno, Policarbonato, Lexán entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase.

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas puede hacer prueba de scratch, después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente a la abrasión.

Tintas monocomponentes

Serie CPS

Tinta monocomponente base solvente para serigrafía, diseñada para aplicación en sustratos de polipropileno sin tratamiento térmico, también puede imprimirse en polipropileno tratado.

La tinta serie CPS curada soporta lavadas en máquina lavadora de vajillas, así como algunas cremas y grasas poco agresivas. Excelente para decorado de sustratos de difícil anclaje.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase.

No se recomienda para decorado que requiera alta resistencia química.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire.
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas, puede hacer prueba de scratch después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA QUIMICA: Poca.
- HORNEABLE: Puede a baja temperatura.

APLICACIONES:

Tintas monocomponentes

Serie Vinil Mate

Tinta monocomponente base solvente para serigrafía, mate diseñada para diversos sustratos de fácil anclaje como: PVC.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase.

No se recomienda para decorado que requiera alta resistencia química.

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: LÍquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Mate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas puede hacer prueba de scratch, después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA QUIMICA: Poca.
- HORNEABLE: Puede a baja temperatura.

Tintas bicomponentes

Serie CP2000

Tinta bicomponente base solvente para serigrafía, diseñada para aplicación en diferentes sustratos, tiene acabado brillante, excelente adherencia y buena resistencia química.

Resiste álcalis y ácidos de concentración moderada, aceites, jabones, alcohol, agentes oxidantes, abrasión, esencias, cetonas, thinners, AGUA, etc.

Se recomienda para polietileno tratado, polipropileno tratado, acrílico, ABS, poliestireno, PVC, acero, nylon tratado, baquelita tratada, sondas farmacéuticas, entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Alto con alta opacidad (con alto poder cubriente).
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas, puede hacer prueba de scratch después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente a la abrasón.
- RESISTENCIA QUIMICA: Se recomienda un tiempo de 48 horas mínimo para aplicar estas pruebas.
- HORNEABLE: Si y maximiza sus propiedades de adherencia y resistencia química.

APLICACIONES:

Tintas bicomponentes

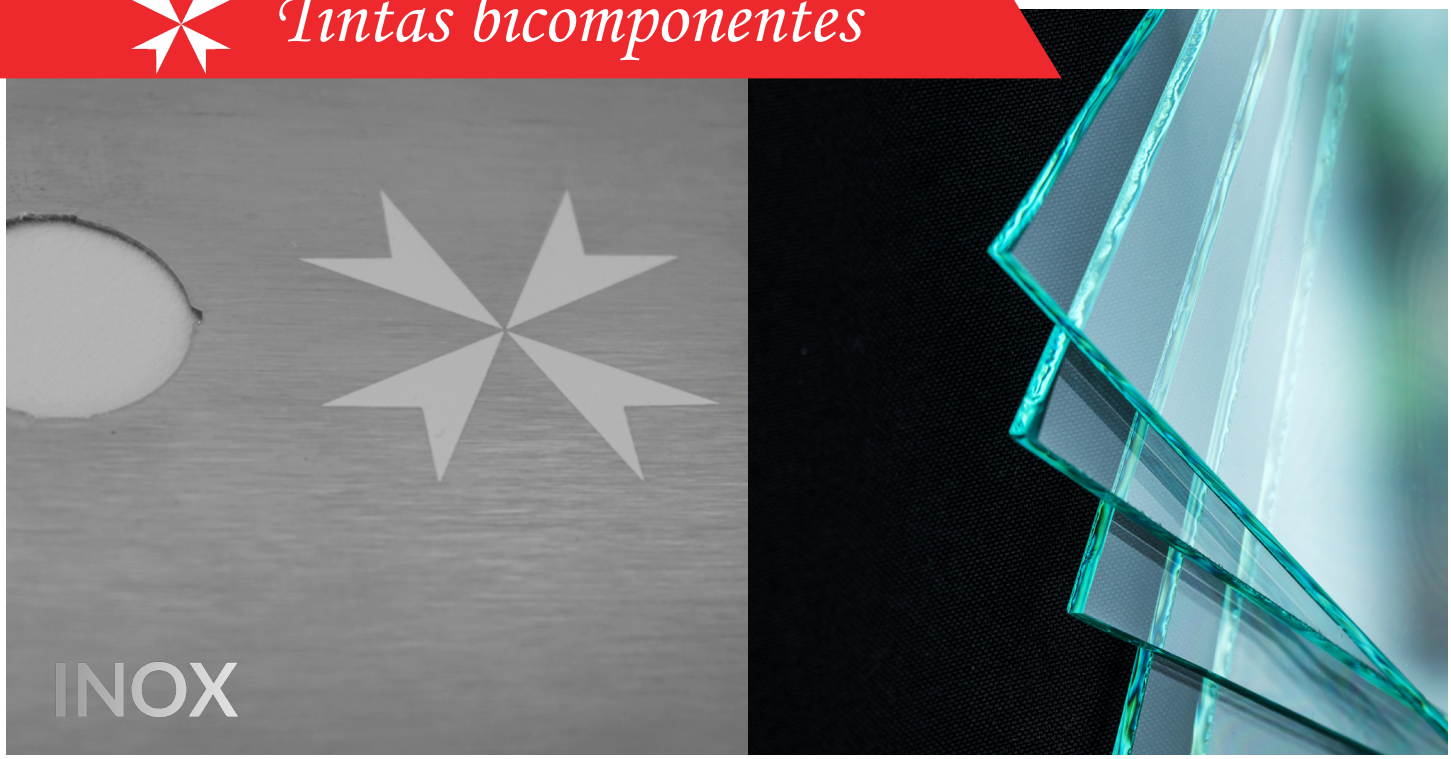

Serie CPX

Tinta bicomponente base solvente para serigrafía, diseñada para aplicación en diferentes sustratos, tiene acabado brillante, excelente adherencia y extraordinaria resistencia química.

Resiste álcalis y ácidos de concentración moderada, aceites, jabones, alcohol, agentes oxidantes, abrasión, esencias, cetonas, thinners, etc.

Se recomienda para polietileno tratado, polipropileno tratado, acrílico, ABS, Poliestireno, PVC, madera, lexan, policarbonato, vidrio, acero, entre otros.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase.

APLICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Alto con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperatura.
- ADHERENCIA: 5B (ASTM 3359 e ISO 2409) después de haber curado mínimo 24 horas puede hacer prueba de scratch, después de 36 horas de curado.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Alta a la abrasión.
- RESISTENCIA QUÍMICA: Se recomienda un tiempo de 48 horas mínimo para aplicar estas pruebas.
- HORNEABLE: Si y maximiza sus propiedades de adherencia y resistencia química.

Acondicionadores

SC03

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado lento a la tinta de serigrafía serie SC03.

El acondicionador SC03 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Lento.

SC10

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado Normal a la tinta de serigrafía serie SC10.

El acondicionador SC10 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Normal.

SC483

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado Rápido a la tinta de serigrafía serie SC483.

El acondicionador SC483 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Rápido.

Acondicionadores

SC956

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado muy lento a la tinta de serigrafía.

El acondicionador SC956 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Muy lento.

SC500

Acondicionador base solvente que brinda un tiempo de secado Normal a la tinta de serigrafía serie SC500.

El acondicionador SC500 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con todas nuestras tintas, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Normal.

Limpiadores

Limpiador Graso

Limpiador base solvente que brinda rápida limpieza y evaporación. Ideal para Limpiar residuos de tinta en mallas, tampones y clichés.

El Limpiador universal es de fácil manejo y no requiere solventes o acondicionadores adicionales.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Rápido.

SC82

Limpiador base solvente que brinda rápida limpieza y evaporación. Ideal para Limpiar residuos de tinta en mallas, tampones y clichés.

El Limpiador universal es de fácil manejo y no requiere solventes o acondicionadores adicionales.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de muy baja viscosidad.
- TIEMPO DE SECADO EN TINTA: Rápido.

Catalizadores

91

Catalizador base solvente para serigrafía, diseñado para secado al horno y al aire. El catalizador 91 le brinda a la tinta las propiedades de brillo, excelente resistencia a solventes, químicos y abrasión.

El catalizador 91 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con la tinta serie 91, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo.
No requiere tiempo de precurado.

CP2000

Catalizador de tinta serie CP2000 base solvente para serigrafía, diseñado para secado al horno. El catalizador CP2000 le brinda a la tinta CP2000 las propiedades de brillo, resistencia a solventes, químicos y abrasión.

El catalizador CP2000 es de fácil manejo y excelente compatibilidad con la tinta serie CP2000, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo. No requiere tiempo de precurado.

HCR

Catalizador base solvente para serigrafía, diseñado para secado al aire, excelente adherencia y excelente resistencia química. El catalizador HCR le brinda a las tinta propiedades de resistencia química, física y abrasión.

El catalizador HCR es de fácil manejo y excelente compatibilidad con la tinta serie 6000, CPX y Tagless, esto permite un mezclado homogéneo en menor tiempo. No requiere tiempo de precurado.

COMPARTEN CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: Líquido de baja viscosidad.
- CURADO Y SECADO: **Al aire y se acelera con temperaturas.**
- HORNEABLE: **Si y maximiza las propiedades de adherencia y resistencia qímica a la tinta.**

La serigrafia es la técnica de impresión más usada en las artes gráficas debido a su versatilidad. A pesar de ser una técnica muy sencilla , se requiere de experiencia para conseguir excelentes impresiones.

En Coral Tintas sabemos que los serigafístas requieren tintas de excelente calidad, por ello, ocupamos materia prima de alta calidad y cualidades excelsas.

Además todas nuestras tintas están libres de metales pesados y cumplen con diferentes normas mexicanas e internacionales como FDA y CONEG entre otras.

Tintas

Taggles (Tampografía)

Tinta monocomponente base solvente para tampografía, acabado semimate, excelente adherencia y flexiblilidad. Diseñada para etiquetado textil (tagless) cómo en camiseta, boxers, truzas, etc...

Resiste elongación y lavados.

Debido a su apariencia física y fácil manejo las tintas de la misma serie pueden combinarse fácilmente. La alta opacidad que tiene permite que puedas cubrir tu producto en un solo pase (un golpe con el tampón).

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- FREE TO TACK: (secado al tacto): Rápido
- ADHERENCIA: Excelente sobre textiles.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente al estiramiento.
- RESISTENCIA QUIMICA: Lavados.

Plastisol

Tinta monocomponente base plastisol para serigrafía textil, acabado semibrillante, flexible, elástica y de fácil aplicación. No requiere diluyentes, tiene apariencia suavey ligera.

Su formulación está especialmente diseñada para imprimir sobre algodón y no se recomienda para textiles con poliéster.

Puede ocuparse en máquinas automáticas o artesanalmente.

CARACTERÍSTICAS:

- APARIENCIA: líquido de mediana viscosidad.
- BRILLO: Semimate con alta opacidad (con alto poder cubriente)
- CURADO Y SECADO: Al aire y se acelera con temperaturas.
- FREE TO TACK: (secado al tacto): Rápido
- ADHERENCIA: Excelente sobre textiles.
- RESISTENCIA MECÁNICA: Excelente al estiramiento.
- RESISTENCIA QUIMICA: Lavados.

	TINTAS TAMPOGRAFIA									
	MONOCOMPONENTE						BICOMPONENTE			TEXTIL
SUSTRATO	T10	T15	T500	TPS	TPS700	T689	TM75	TW	6000	TAGLESS
POLIETILENO TRATADO	■			■	■		■	■	■	
POLIPROPILENO SIN TRATAR				■	■			■	■	
POLIPROPILENO TRATADO	■	■	■	■	■		■	■	■	
ACRILICO	■	■	■				■	■	■	
POLIESTIRENO	■	■	■				■	■	■	
ESTIRENO	■	■	■				■	■	■	
PVC		■	■			■		■	■	
ABS	■	■	■					■	■	
POLICARBONATO	■	■	■					■	■	
PET			■					■	■	
VIDRIO									■	
ACERO INOXIDABLE								■	■	
CELOFAN				■						
TPR (GOMA DE BORRAR)						■				
MADERA	■	■	■							
ALUMINIO								■	■	
ALUMINIO ANODIZADO								■	■	
FIERRO							■			
HULE						■				
TEXTIL										■
VINIL						■		■		
TERMOFORMADO			■							
PAPEL										
CARTON										
PIEL										
VINIPIEL						■		■		
EVA						■				
CAUCHO						■				
PLUMAS		■							■	
LLAVEROS		■							■	
HULE CRISTAL	■	■	■							
PELOTAS DE GOLF							■			
LONAS			■							
JUGUETES			■							
PELOTA ANTIESTRES						■				
CEPILLO DENTAL		■								
BOLSAS ECOLÓGICAS										
PINTURA ELECTROSTÁTICA			■					■	■	
RAFIA				■	■					
ARTÍCULOS CROMADOS								■	■	

Selección de tinta

	TINTAS SERIGRAFÍA							
	MONOCOMPONENTE					BICOMPONENTE		TEXTIL
SUSTRATO	SERIE TYNT	V500	VINIL MATE	5000	CPS	CP200	CPX	PLASTISOL
POLIETILENO TRATADO					■	■	■	
POLIPROPILENO SIN TRATAR					■	■	■	
POLIPROPILENO TRATADO		■		■	■	■	■	
ACRILICO		■		■		■	■	
POLIESTIRENO		■	■	■		■	■	
ESTIRENO		■	■	■		■	■	
PVC		■	■	■		■	■	
ABS		■		■		■	■	
POLICARBONATO		■		■		■	■	
PET		■		■		■	■	
VIDRIO							■	
ACERO INOXIDABLE						■	■	
CELOFAN					■			
TPR (GOMA DE BORRAR)								
MADERA			■	■				
ALUMINIO						■	■	
ALUMINIO ANODIZADO						■	■	
FIERRO								
HULE								
TEXTIL								■
VINIL			■			■		
TERMOFORMADO		■						
PAPEL			■					
CARTON			■					
PIEL			■					
VINIPIEL			■			■		
EVA								
CAUCHO								
PLUMAS							■	
LLAVEROS							■	
HULE CRISTAL		■		■				
PELOTAS DE GOLF								
LONAS		■		■				
JUGUETES		■						
PELOTA ANTIESTRES								
CEPILLO DENTAL								
BOLSAS ECOLÓGICAS	■							
PINTURA ELECTROSTÁTICA		■				■	■	
RAFIA					■			
ARTÍCULOS CROMADOS						■	■	

Cursos y capacitaciones

En Coral Tintas nos preocupamos por la mejora continua de tu empresa, por ello ofrecemos cursos teórico-prácticos enfocados a enseñar y coadyuvar al personal dedicado a la tampografia y serigrafia, contamos con personal calificado y capacitado para instruir a todas las areas, desde el sector operativo, ejecutivo y llegando hasta ventas con el fin de poder agregar una plusvalia a tu producto.

Ponte en contacto con nosotros y alguno de nuestros operadores podra guiarte en el proceso.

Proyecto llave en mano

En Coral Tintas estamos para ayudarte, "Proyecto llave en mano" es creado con el fin de brindarte la técnologia, asesoria, soluciones y equipo necesario que más de 20 años de experiencia, ingenieros y verdaderos químicos respaldan, estando capacitados para proveerte desde los suministros hasta el equipo de impresión.

No lo pienses más y ponte en contacto para que juntos logremos alcanzar tus objetivos.

Área de proyectos y desarrollos
"proyectosydesarrollos@coraltintas.com.mx"

Contactanos

Ventas

Teléfono/phone: 5553597728, 5553589155

“contacto@coraltintas.com.mx” “ventas@coraltintas.com.mx”

Servicio al cliente y asesoría técnica/Customer Support & Technical advice

“servicioalcliente@coraltintas.com.mx”

Proyectos y desarrollos

“proyectosydesarrollos@coraltintas.com.mx”

Atención al cliente

“atencionalcliente@coraltintas.com.mx”

Encuentranos

Tienda física: Jose Toribiop Medina #72, Col. Algarín, Del. Cuautemoc, CP0680.

Para mayor información visite nuestras páginas